

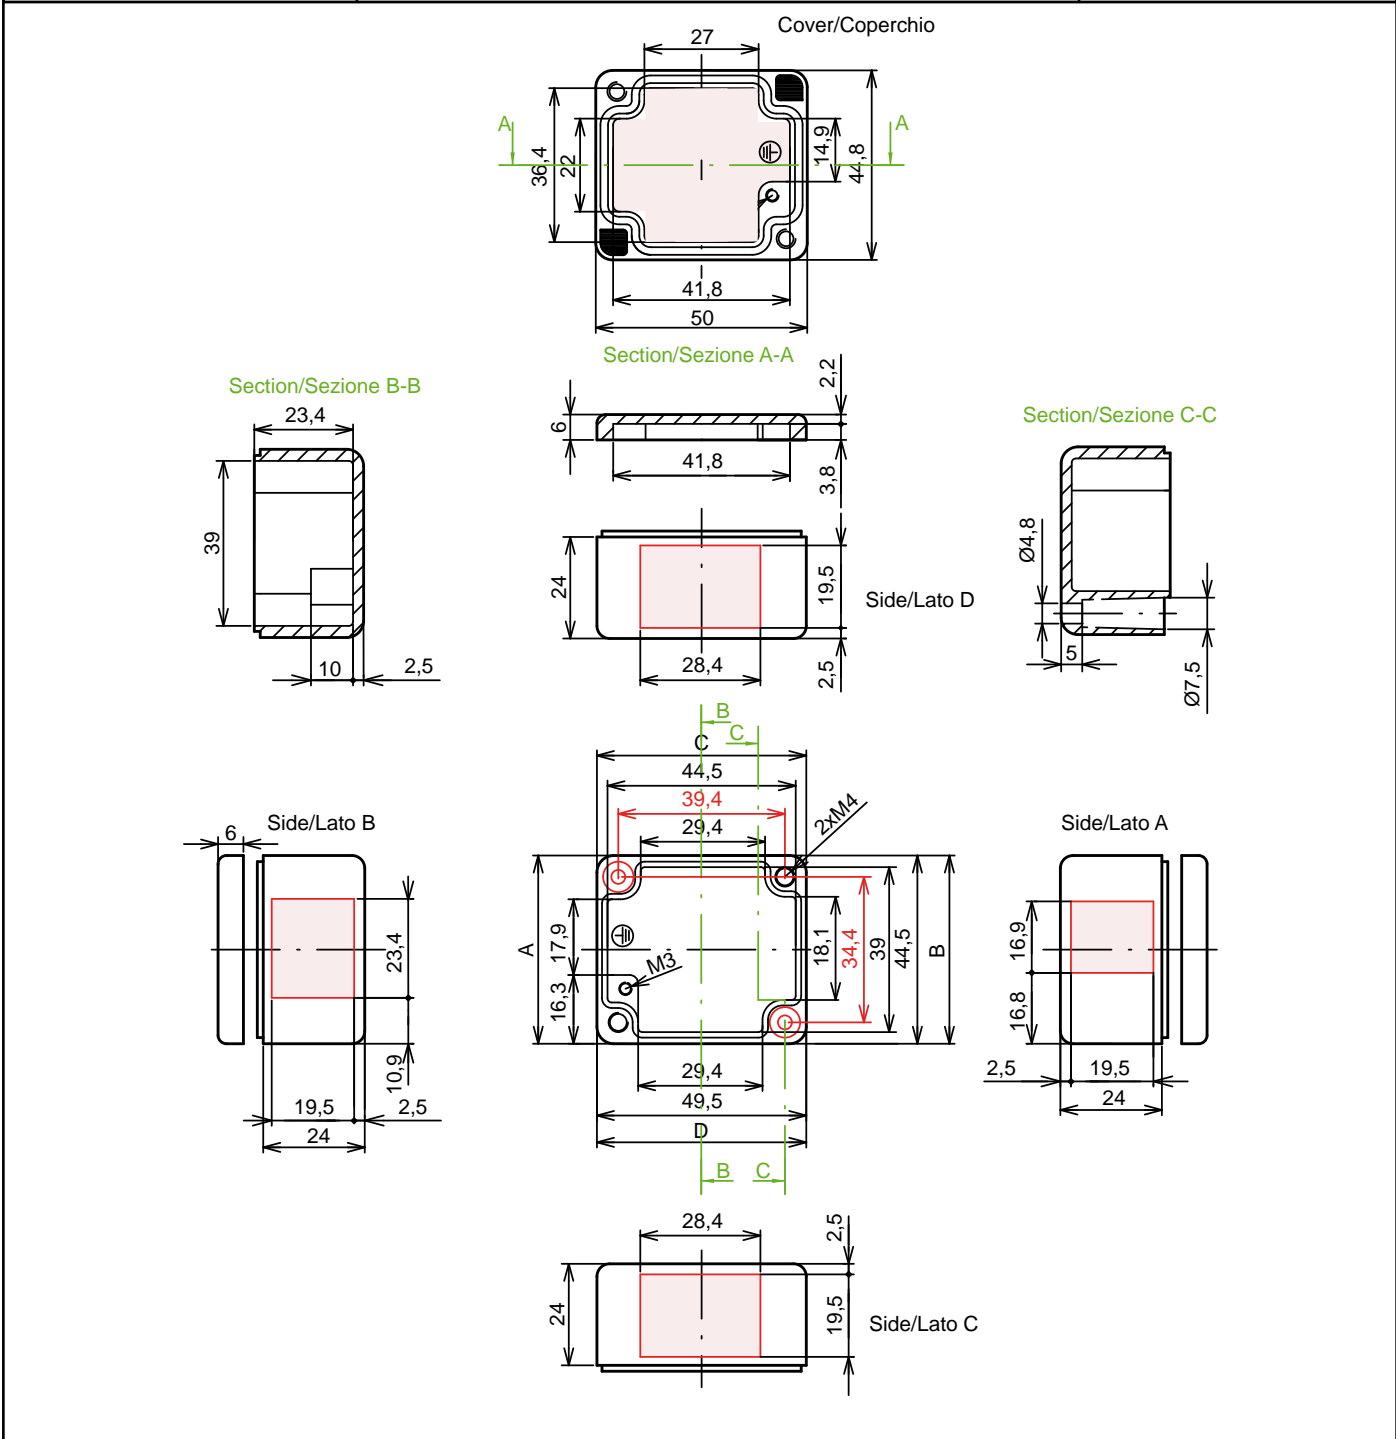


Model <i>Modello</i>	05.05.03	Outside dimensions <i>Dimensioni esterne</i>	50 x 45 x 30 mm	Type/Color <i>Tipo/Colore</i>	Part No. <i>Codice</i>
 <p>CE </p> <p>- IP66 / IP69 (EN 60569)</p> <p>- NEMA 250 / NEMA 250: Type 4,4x,12,13 for enclosures types STD - HT Type 4,12,13 for sandblasted enclosures, <i>per cassette sabbiate</i></p> <p>- Packing / Imballo: 1</p> <p>- For dedicated DIN rails and accessories see page: 03.85 - 03.88 <i>Per guide DIN dedicate ed accessori vedere pag:</i></p>	STD - Grey/Grigio RAL 7001	8100.8005.0			
	STD - Light grey/Grigio RAL 7035	8100.8105.0			
	Sandblasted/Aluminium <i>Sabbiata/Alluminio</i>	8100.8205.0			
	STD - Black/Nero RAL 9005	8100.8305.1			
	HT - Black/Nero RAL 9005 For high temperature <i>Per alte temperature</i>	8100.8305.H			
	Ex ATEX - Grey/Grigio RAL 7001	8100.8005.7			
Metal plate - Piastra di fondo	Material <i>Materiale</i>	Part No. <i>Codice</i>			
		Not available <i>Non disponibile</i>			

Model <i>Modello</i>	05.05.03	Outside dimensions <i>Dimensioni esterne</i>	50 x 45 x 30 mm	
--------------------------------	-----------------	--	------------------------	--



<p>Panel drillings for installation: <i>Forature del pannello per l'installazione:</i></p> <p>The pink color identifies the allowed zones for drilling and threading operations. Upon request, we supply drilled enclosures with or without cable glands and fittings according customer's requirements. <i>Il colore rosa indica le zone libere per operazioni di foratura e filettatura.</i> Possiamo fornire cassette forate con o senza pressacavi e raccordi secondo il disegno del cliente</p>	MAX M/Pg Thread - Massima filettatura M/Pg										
	M	12	16	20	25	32	40	50	63		
	Side Lato A/B	1									
	Side Lato C/D	1									
	Pg	7	9	11	13.5	16	21	29	36	42	48
	Side Lato A/B	1									
	Side Lato C/D	1									