



ADW-400

- dvojitá stěna, s lepidlem, flexibilní
- polyolefinová, samozhášecí
- poměr smrštění 4:1

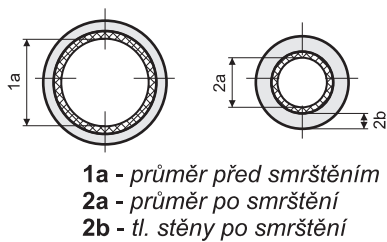

Vlastnosti & výhody: Umožňuje opravit poškozené obaly kabelů bez odstranění konektorů. Dvojitá stěna poskytuje větší mechanickou ochranu.

Technická data:

Vlastnosti	Testovací metody	Hodnoty
Pracovní teplota	-	-55°C až +125°C
Smršťovací teplota	-	80°C (125°C)
Pevnost v tahu	ASTM D 2671	>10,4 MPa
Pevnost v tahu při 158°, 168 hod.	ASTM D 2671	70%
Prodloužení při přetržení	ASTM D 2671	>300% (min)
Prodloužení při přetržení při 158°, 168 hod.	ASTM D 2671	100% (min)
Podélné smrštění	UL 224	0 ±10%
Teplotní šok	250°C, 4 hod.	bez praskání, snížení
Ohyb za studena -30°, 1 hod.	ASTM D 2671	bez praskání
Odolnost el. napětí AC 2500 V, 60 sek.	ASTM D 2671	bez problémů
Izolační odpor	ASTM D 876	min. 10 ¹⁴ Ω.cm
Odolnost proti ohni	SAE-AMS-DTL-23053/4	samozhášecí (v 30 sek.)
Odolnost 158°, 168 hod.	UL 224	dobrá
Nasákavost	ASTM D 570	<0,5%

Rozměry:

Rozměr (mm)	Před smrštěním (mm)		Po smrštění (mm)			Délka (m/cívka)
	Průměr	Tl. stěny	Průměr	Tl. stěny	Tl. lepidla	
4,0	4,0	0,45	1,0	0,9	0,45	100
6,0	6,0	0,45	1,5	0,9	0,45	75
8,0	8,0	0,50	2,0	0,9	0,45	50
12,0	12,0	0,50	3,0	1,3	0,60	25
16,0	16,0	0,60	4,0	1,6	0,75	25
24,0	24,0	0,75	6,0	2,1	0,75	25
32,0	32,0	0,80	8,0	2,3	1,0	25
52,0	52,0	0,80	13,0	2,5	0,90	1,22

Standardní barvy: černá a transparentní, ostatní barvy na dotaz

Využití: Vhodná pro různorodé aplikace jako zakončení kabelů, spojek a kabelových průchodek. Díky velké odolnosti proti vodě a vlhkému prostředí ji lze používat s úspěchem pro ochranu autokabelů, lodních kabelů a pod.