


ABOS LV

- smrštitelná
- polyolefinová bužírka s lepidlem
- nesamozhášecí

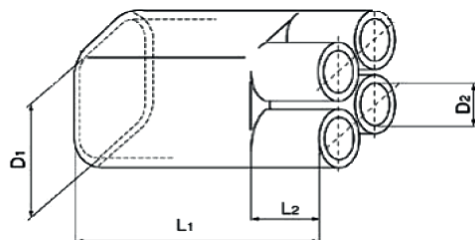

Technická data:

Vlastnosti	Testovací metody	Hodnoty
Pracovní teplota	IEC 216	-55°C až +100°C
Pevnost v tahu	ASTM D 2671	min. 13 MPa
Pevnost v tahu při 120°C, 168 hod.	ASTM D 2671	min. 10 MPa
Prodloužení při přetržení při 120°C, 168 hod.	ASTM D 2671	250%
Prodloužení při přetržení	ASTM D 2671	min. 300%
Nasákavost	ISO 62	max. 1%
Izolační odpor	IEC 93	min. 10 ¹³ Ω cm
Dielektrická pevnost	IEC 243	min. 15 kV/mm
Odolnost proti ohni	-	nesamozhášecí

Rozměry:

Označení	Před smrštěním (mm)		Po smrštění (mm)			
	Průměr vývodu D1	Průměr vývodu D2	Průměr vývodu D1	Průměr vývodu D2	Celková délka L1 ± 10%	Délka vývodu L2 ± 10%
ABOS LV-2 - dvouvývodová						
ABOS LV-2	22	8	8	3,5	55	18
ABOS LV-2	30	14	10	4	93	23
ABOS LV-2	40	15	16	5	125	35
ABOS LV-2	60	24	22	7	118; 155	29; 45
ABOS LV-3 - třívývodová						
ABOS LV-3	38	14	17	4,5	98	23
ABOS LV-3	60	25	24	8	165	45
ABOS LV-3	80	35	38	11	185	57
ABOS LV-3	110	46	50	17,5	250	65
ABOS LV-3	125	55	57	20	260	57
ABOS LV-3	140	62	70	26	280	70
ABOS LV-3	170	75	77	28	280	80
ABOS LV-4 - čtyřvývodová						
ABOS LV-4	40	14	18	4	105	22
ABOS LV-4	55	20	21	8	150	38
ABOS LV-4	75	25	32	8	173	48
ABOS LV-4	82	30	37	9	190	60
ABOS LV-4	102	38	47	12	198	58
ABOS LV-4	130	52	52	15	240	75
ABOS LV-4	160	64	70	18	260	75
ABOS LV-5 - pětivývodová						
ABOS LV-5	40	13	19	4	98	25
ABOS LV-5	55	18	23	5	155	40
ABOS LV-5	80	27	32	7,5	175	53
ABOS LV-5	100	36	42	9,5	190	60

Standardní barvy: černá