

Pin: Right Angled PCB Termination


Stift: Abgewinkelter Leiterplattenanschluss

Dimensions

Pin Connector, Front View

Abmessungen


Stiftsteckverbinder, Frontansicht

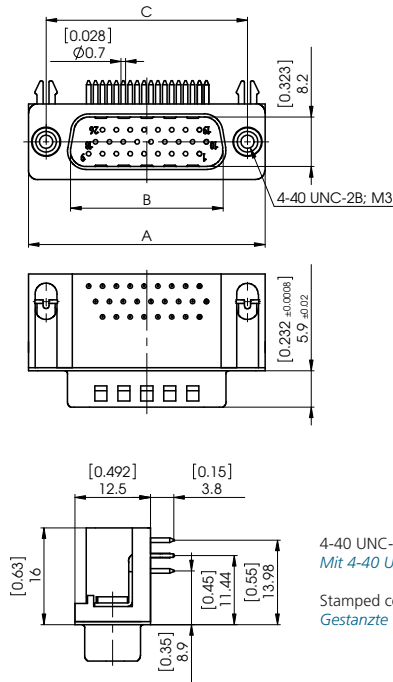


4-40 UNC-2B or M3 clinch nut on connector flange available.
Mit 4-40 UNC-2B bzw. M3 Gewindenut im Steckerflansch lieferbar.

Stamped contacts
Gestanzte Kontakte


15 contacts
15 Kontakte




26 contacts
26 Kontakte



44 contacts
44 Kontakte



62 contacts
62 Kontakte




Order Number Bestellnummer	Shell Size Gehäusegröße	Number of Contacts Polzahl	A	B	C	H	J		
Grounding Brackets with Snap-in Snap-in Massewinkel	Grounding Brackets with Snap-in Snap-in Massewinkel	Grounding Brackets without Snap-in Massewinkel ohne Snap-in							
4-40 UNC-2B	M3	4-40 UNC-2B	$\pm 0,4$ (± 0.016)	$+0,2$ ($+0.008$)	$\pm 0,15$ (± 0.006)				
CT09-15P5-L228	CT09-15P5-L229	CT09-15P5-L222	1	15	30,8 (1.213)	16,9 (0.665)	25,0 (0.984)	7,10 (0.280)	2,29 (0.090)
CT15-26P5-L228	CT15-26P5-L229	CT15-26P5-L222	2	26	39,1 (1.539)	25,2 (0.992)	33,3 (1.311)	6,80 (0.268)	2,29 (0.090)
CT25-44P5-L228	CT25-44P5-L229	CT25-44P5-L222	3	44	53,0 (2.087)	38,9 (1.531)	47,0 (1.852)	7,00 (0.276)	2,29 (0.090)
CT37-62P5-L228	CT37-62P5-L229	CT37-62P5-L222	4	62	69,3 (2.728)	55,3 (2.177)	63,5 (2.500)	7,00 (0.276)	2,42 (0.095)


Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

PCB Hole Pattern (Mounting Side)

Leiterplattenlochbild (Bestückungsseite)

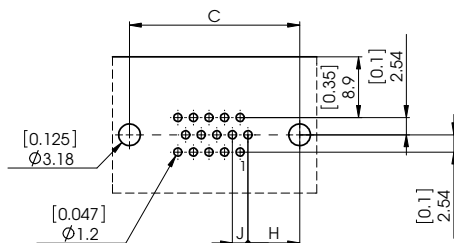

Hole Pattern 15 Contacts
Lochbild 15-polig

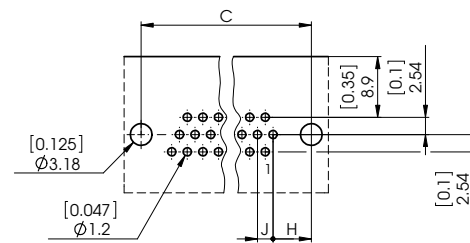

Hole Pattern 26, 44 and 62 Contacts
Lochbild 26-, 44- und 62-polig