


Konektory DIN 43650 typ A



Vzdálenost kontaktů	18 mm
Napětí	
-AC	max. 250 V
-DC	max. 300 V
Nominální proud	10A
Max. proud	16A
Přechodový odpor	≤ 4 m Ω
Vodič	1,5 mm ²
Jištění	PA (+G)
Ø vedení	
-Pg09-M16x1,5	6-8 mm
-Pg11-G1/2 - M20x1,5	8-10 mm
Stupeň ochrany	IP 65 EN60529
Typ izolace	VDE 0101-1/89
Materiál	Operační teplota
-NBR	-40°C +90°C
-Silikon	-40°C +125°C

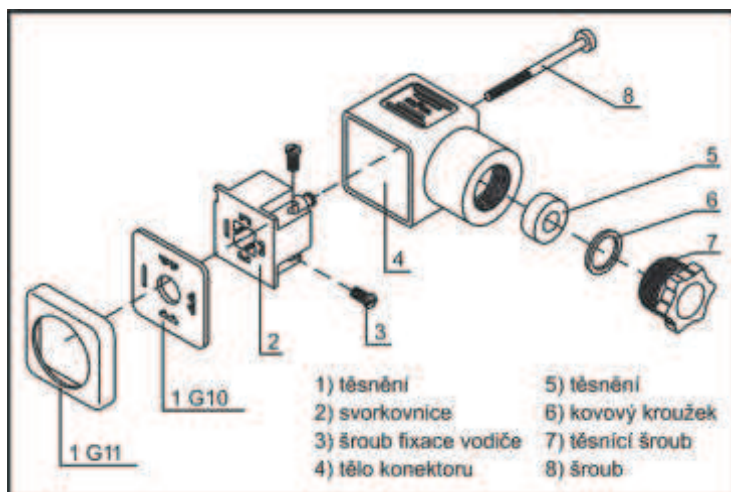

C 1 8 2 0 9 N 2 1


Počet pólů
2=2 póly + země; 3=3 póly + země

Velikost
09=Pg.9; 11=Pg.11; 12=G1/2"

Barva
G=šedá; N=černá

Umístění pinů
2=H12 (standard); 3=H3; 6=H6; 9=H9

Typ závitů
1=NBR těsnění G11 + závit; 2=NBR těsnění G10 + závit
3=Silikonové těsnění G11 + závit; 4=Silikonové těsnění G10 + závit

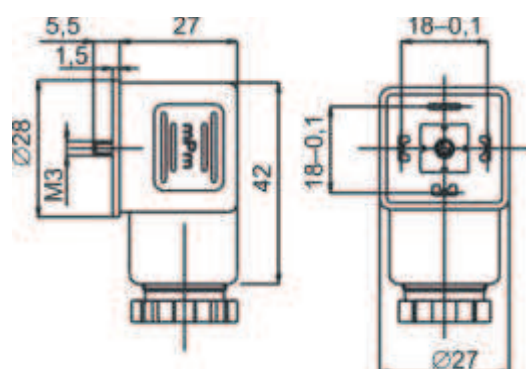

C 8 1 2 0 9 N 2 1


Počet pólů
2=2 póly + země; 3=3 póly + země

Velikost
09=Pg.9; 11=Pg.11; 12=G1/2"

Barva
G=šedá; N=černá

Umístění pinů
2=H12 (standard); 3=H3; 6=H6; 9=H9

Typ závitů
1=NBR těsnění G11 + závit; 2=NBR těsnění G10 + závit
3=Silikonové těsnění G11 + závit; 4=Silikonové těsnění G10 + závit

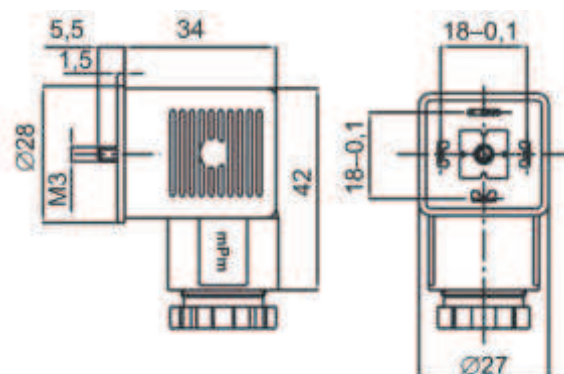

C 1 8 2 0 9 N 2 1


Počet pólů
2=2 póly + země; 3=3 póly + země

Velikost
09=Pg.9; 11=Pg.11

Barva
G=šedá; N=černá

Umístění pinů
2=H12 (standard); 3=H3; 6=H6; 9=H9

Typ závitů
1=NBR těsnění G11 + závit; 2=NBR těsnění G10 + závit
3=Silikonové těsnění G11 + závit; 4=Silikonové těsnění G10 + závit

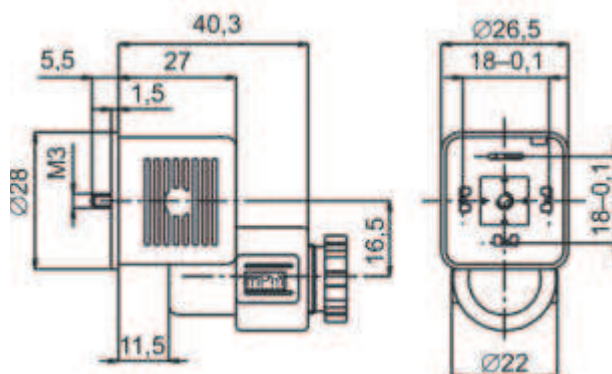

Možnost vložení kontrolního obvodu s LED
Balení obsahuje: konektor + šroub + těsnění