

Patice SOKL

Technické parametry:

Jmenovitý proud (max.): 1 A






Maximální napětí: 500 V ~ po dobu 1 minuty

Izolační odpor: min. 1000 M Ω při 500 V = po dobu 1 minuty

Teplotní rozsah: -60°C až +125°C

Materiál kontaktů: pocínovaný fosforbronz

Materiál izolátoru: Polyester UL 94 V-0

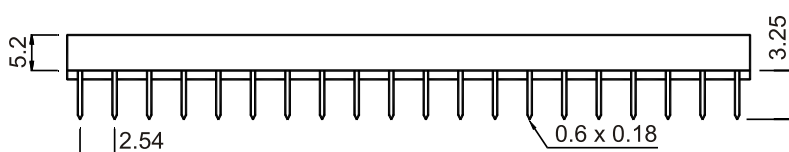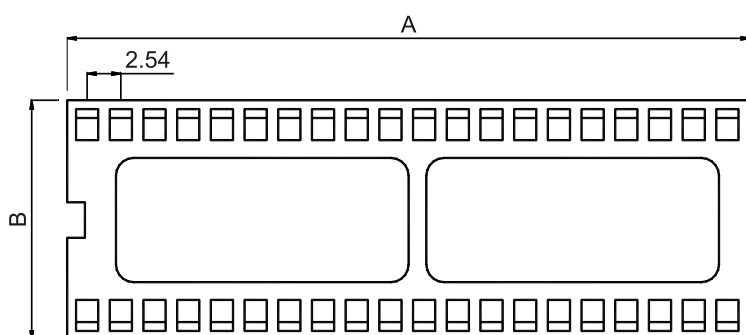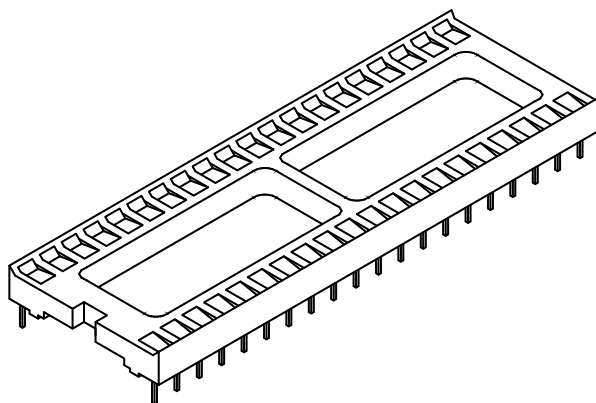

Objed. číslo	Popis	Rozměry (mm)		
		A	B	C
SOKL 08/3	8 pinů	10,16	10,16	7,62
SOKL 14/3	14 pinů	17,78	10,16	7,62
SOKL 16/3	16 pinů	20,32	10,16	7,62
SOKL 18/3	18 pinů	22,86	10,16	7,62
SOKL 20/3	20 pinů	25,40	10,16	7,62
SOKL 24/3	24 pinů	30,48	10,16	7,62
SOKL 24/6	24 pinů	30,48	17,78	15,24
SOKL 28/3	28 pinů	35,56	10,16	7,62
SOKL 28/6	28 pinů	35,56	17,78	15,24
SOKL 32/6	32 pinů	40,64	17,78	15,24
SOKL 40/6	40 pinů	50,80	17,78	15,24