


# Kolíková lišta S2G





## Technické parametry:

<b>Jmenovitý proud (max.):</b>	3 A
<b>Maximální napětí:</b>	500 V ~ po dobu 1 minuty
<b>Izolační odpor:</b>	min. 5000 M $\Omega$ při 500 V = po dobu 1 minuty
<b>Teplotní rozsah:</b>	-40°C až +105°C
<b>Materiál kontaktů:</b>	zlacená mosaz
<b>Materiál izolátoru:</b>	Polyester UL 94 V-0

S2G xx S



S2G xx R

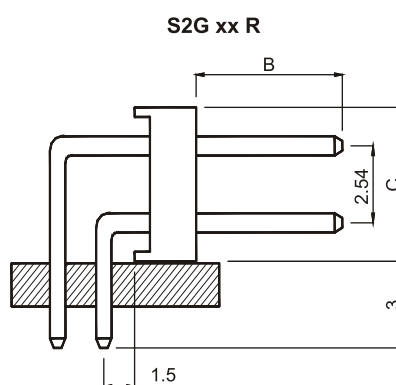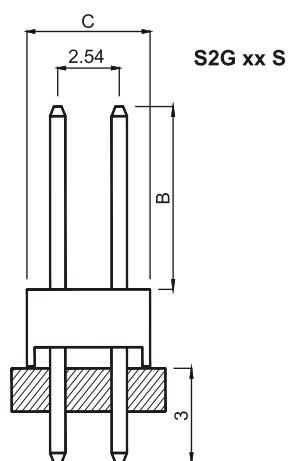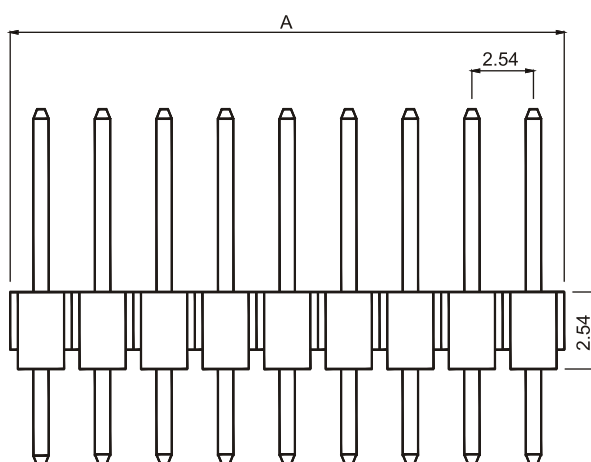

Objed. číslo	Popis	Rozměry (mm)		
		A	B	C
S2G 40 S	20 pinů	50,8	6	5,08
S2G 80 S	40 pinů	101,6	6	5,08
S2G 80 R	40 pinů	101,6	6	5,08

\* jiné počty kontaktů na objednávku