

# Konektor CANNON pro vodiče

## Zásuvka s pájecími kontakty

### Technické parametry:

Jmenovitý proud (max.): 3 A





Maximální napětí: 500 V ~ po dobu 1 minuty

Izolační odpor: min. 5000 M $\Omega$  při 500 V

Teplotní rozsah: -55°C ~ +105°C

Materiál kontaktů: mosaz

Materiál izolátoru: Polyester UL 94 V-0

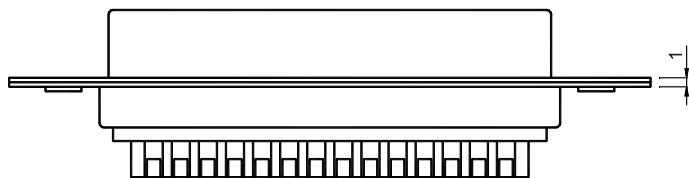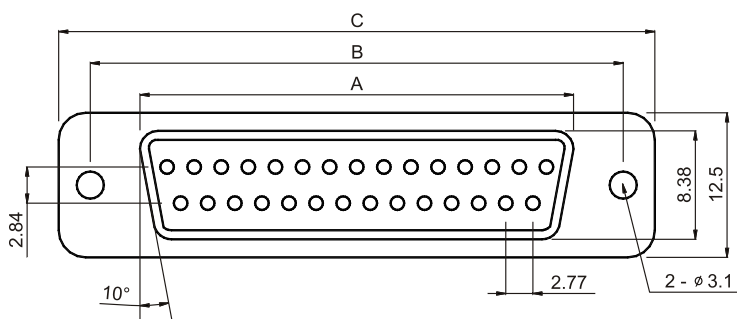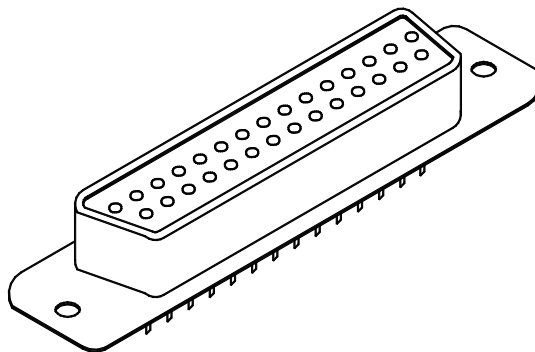

Objed. číslo	Popis	Rozměry (mm)		
		A	B	C
CAN 9 Z	4 + 5	16,33	24,99	30,81
CAN 15 Z	7 + 8	24,64	33,3	39,12
CAN 25 Z	12 + 13	38,38	47,04	53,04
CAN 37 Z	18 + 19	55	63,66	69,66
CAN 50 Z	24 + 26	74,39	83,05	89,05