

Konektor CANNON VGA

S pájecími kontakty

Technické parametry:

Jmenovitý proud (max.): 3 A






Maximální napětí: 250 V ~ po dobu 1 minuty

Izolační odpor: min. 5000 MΩ při 1000 V = po dobu 1 minuty

Teplotní rozsah: -40°C až +85°C

Materiál kontaktů: slitina mědi

Materiál izolátoru: Polyester UL 94 V-0

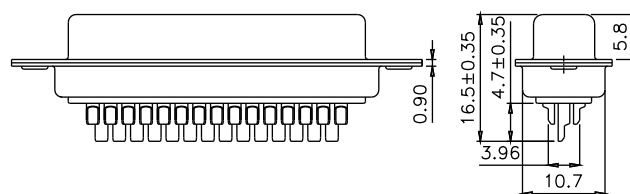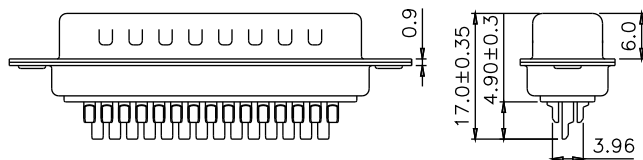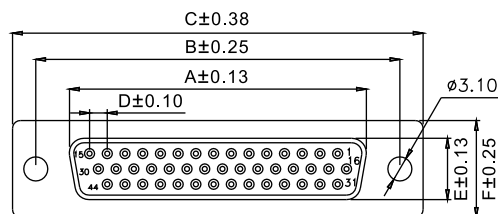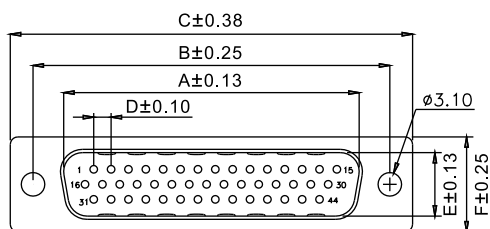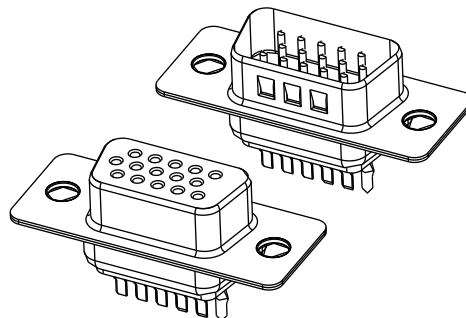

Objed. číslo	Popis	Rozměry (mm)					
		A	B	C	D	E	F
CANNON 15 Z	3 x 5	16,92	24,99	30,81	2,29	8,36	12,55
CANNON 15 V	3 x 5	16,33	24,99	30,81	2,29	7,92	12,25