



Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

Latch Lock F-GK1/5

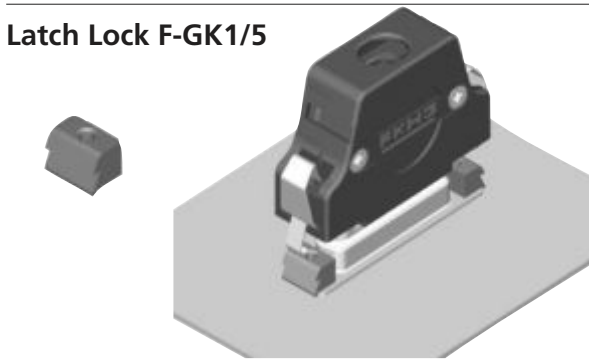


For mounting, 2 latch locks are required.
Für die Montage werden 2 Rastklötzchen benötigt.

Dimensions Abmessungen



Mounting Screw FSGK1/5 for Latch Lock Mounting Befestigungsschraube FSGK1/5 für Rastklötzchenmontage



Latch Spring FFB1/5 Rastbügel FFB1/5



Features

Material Spring steel Order number: FFB1/5. For mounting, 2 springs are required.

Latch Lock Rastklötzchen

Rastklötzchen F-GK1/5

For mounting, 2 latch locks are required. The lock spring FFB1/5 is mounted on the plastic hood FKH3. The latch lock F-GK1/5 is screwed on the front panel with the mounting screw FSGK1/5.

Der Rastbügel FFB1/5 ist an der Kunststoffhaube FKH3 angebracht. Das Rastklötzchen F-GK1/5 ist mittels der Befestigungsschraube FSGK1/5 auf der Frontplatte montiert.

Suitable FCT Hoods Passende FCT Hauben

This type of locking system is suitable for hoods in the FPHGR, FKH, FPHF and FPHRS-3 and 4 series.


Diese Verriegelungsart ist nur bei den Haubenbaureihen FPHGR, FKH, FPHF und FPHRS-3 und 4 einsetzbar.

Sizes and Order-Information Größen und Bestell-Informationen

Order Number Bestellnummer	A	Material Material
F-GK1/5	4-40 UNC	Zinc die-cast, nickel plated <i>Zink-Druckguss, vernickelt</i>
F-GK1/5M3	M3	Zinc die-cast, nickel plated <i>Zink-Druckguss, vernickelt</i>
F-GK1/5K	Ø 2,3	Polyester <i>Polyester</i>
F-GK1/5K	Ø (0.091)	Polyester <i>Polyester</i>

For mounting, 2 mounting screws are required.
Für die Montage werden 2 Befestigungsschrauben benötigt

Order Number Bestellnummer	A	Material Material
FSGK1/5	4-40 UNC	Steel <i>Stahl</i>
FSGK1/5M3	M3	Steel <i>Stahl</i>
FSGK1/5K	Self-tapping thread <i>selbstschneidendes Gewinde</i>	Steel <i>Stahl</i>



Merkmale

Material Federstahl Bestellnummer: FFB1/5. Für die Montage werden 2 Rastbügel benötigt.