




Gerätestecker / Buchse
Polbild

Gerätestecker
A - Normblatt C14 (70°)



Befestigung
Steckeranschluß

Längsflansch
P - Kabelschuh 4,8




Anzahl Sicherungen
Spannungswähler
Schalter
Nennstrom
Nennspannung
Prüfzeichen

1
Ohne
Zweipolig
10,0 A
250 VRMS



Einbau - Gerätestecker mit Sicherungseinsatz und Schalter, Querflansch.

Mit beleuchtetem Schalter

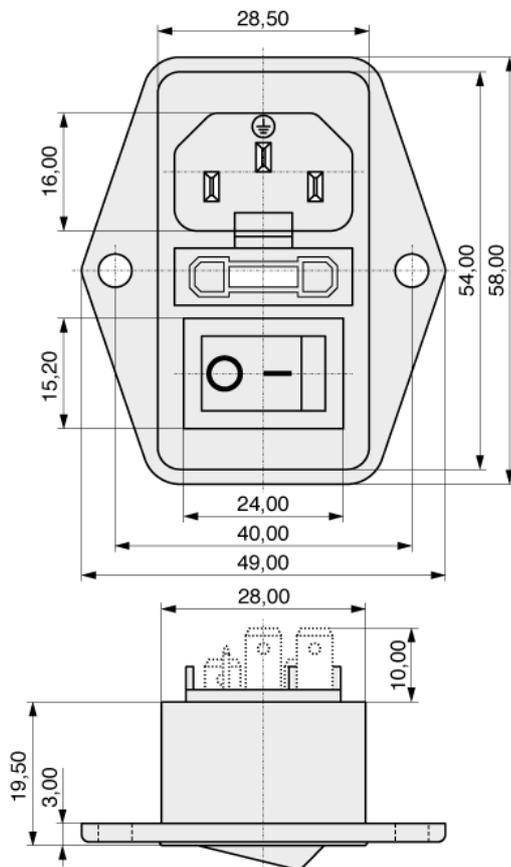

Montagedurchbrüche.

