

# Konektor PLH

## Technické parametry:

Jmenovitý proud (max.): 5 A





Maximální napětí: 250 V ~ po dobu 1 minuty

Izolační odpor: min. 1000 M $\Omega$  při 1000 V = po dobu 1 minuty

Teplotní rozsah: -25°C až +105°C

Materiál kontaktů: pocínovaná mosaz, selective Gold

Materiál izolátoru: Polyester UL 94 V-0

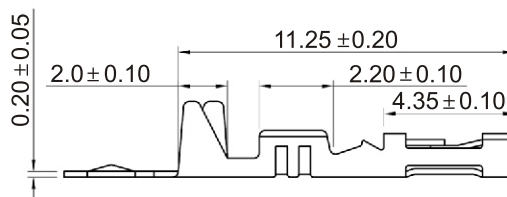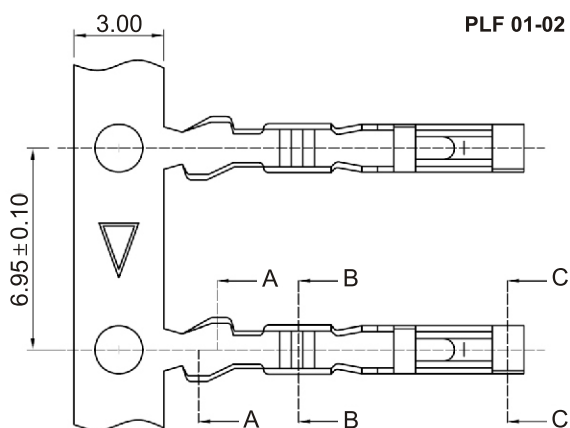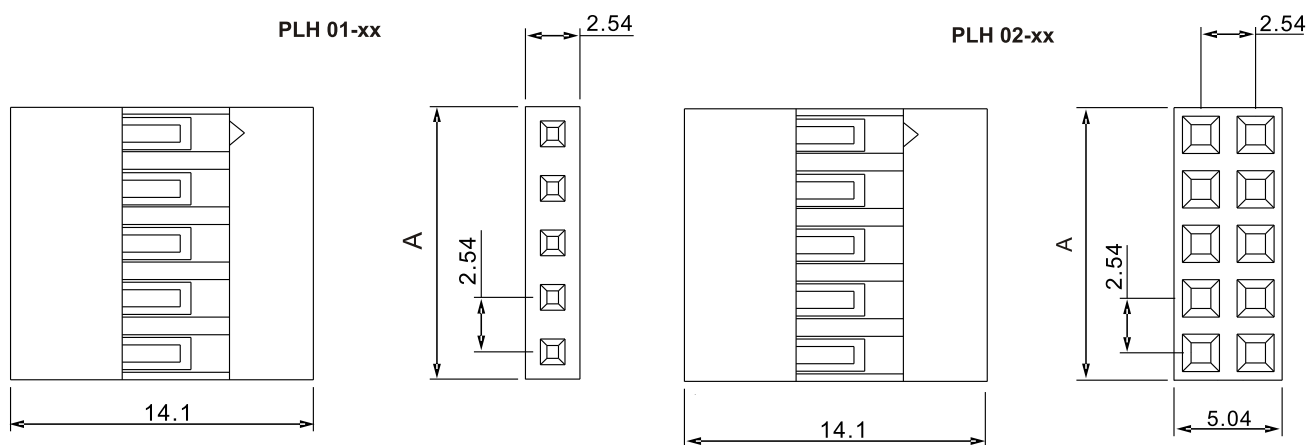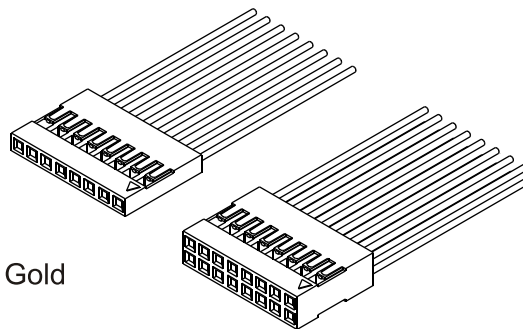

Objed. číslo	Popis	Rozměr (A) (mm)
PLF 01-02 F	Kontakt pro PLH 03 pozlacený	
PLH 01-02	2 piny	5,08
PLH 02-04	4 piny	10,16

\* jiné počty kontaktů na objednávku