
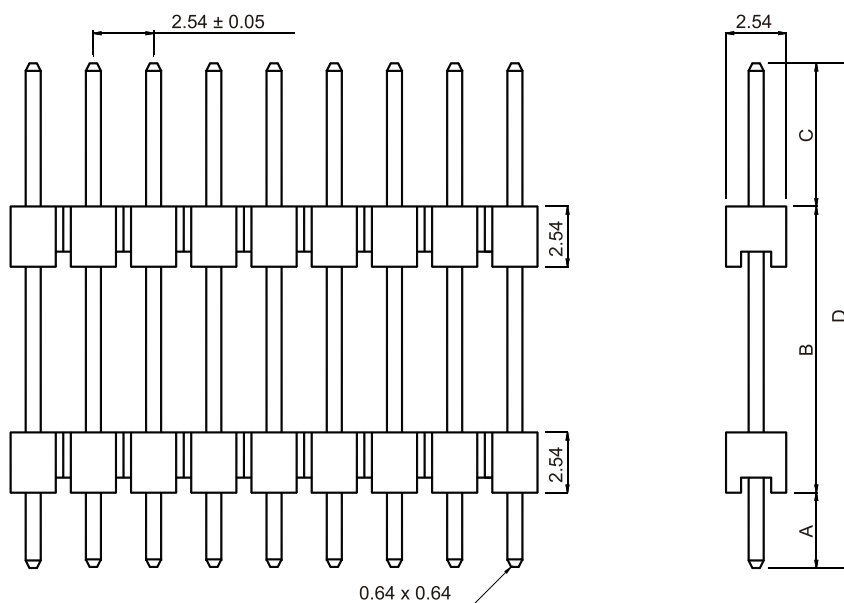



Kolíková lišta dvojitá jednořadá

Technické parametry:

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Jmenovitý proud (max.): | 3 A |
| Maximální napětí: | 500 V |
| Izolační odpor: | 500 M Ω min. |
| Teplotní rozsah: | -25°C až +105°C |
| Materiál kontaktů: | zlacená mosaz |
| Materiál izolátoru: | Polyester UL 94 V-0 |

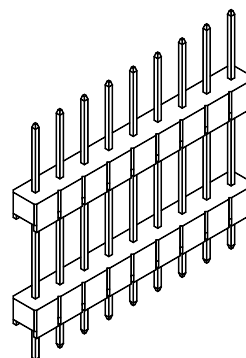

14 x 4 - xx - xx - x / xx / x

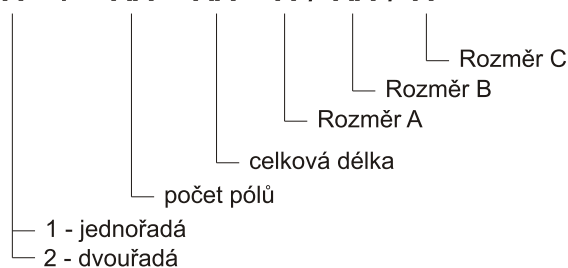

| Objed. číslo | Počet pólů | Rozměry (mm) | | | |
|-------------------------|------------|--------------|------|-----|----|
| | | A | B | C | D |
| 1414-09-29-6.0/17.0/6.0 | 9 | 6,0 | 17,0 | 6,0 | 29 |
| 1414-09-29-6.0/19.7/3.3 | 9 | 6,0 | 19,7 | 3,3 | 29 |
| 1414-36-29-6.0/17.0/6.0 | 36 | 6,0 | 17,0 | 6,0 | 29 |
| 1414-36-29-6.0/19.7/3.3 | 36 | 6,0 | 19,7 | 3,3 | 29 |