
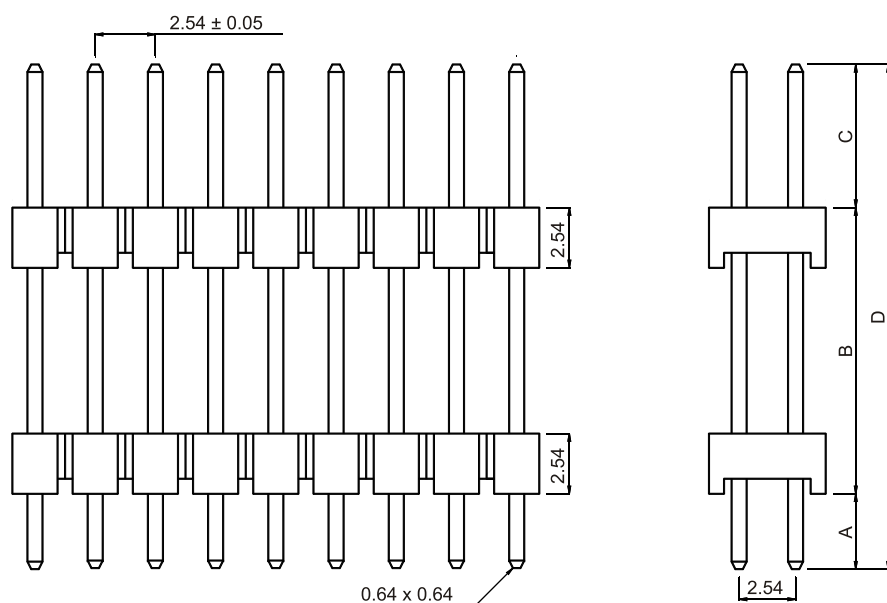



Kolíková lišta dvojitá dvouřadá

Technické parametry:

Jmenovitý proud (max.):	3 A
Maximální napětí:	50 V
Izolační odpor:	1000 MΩ min.
Teplotní rozsah:	-25°C až +105°C
Materiál kontaktů:	zlacená mosaz
Materiál izolátoru:	Polyester UL 94 V-0

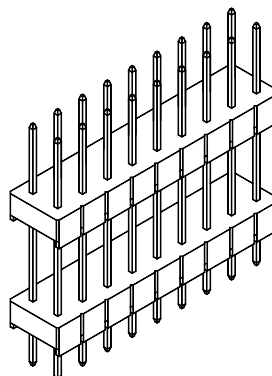

14 x 4 - xx - xx - x / xx / x

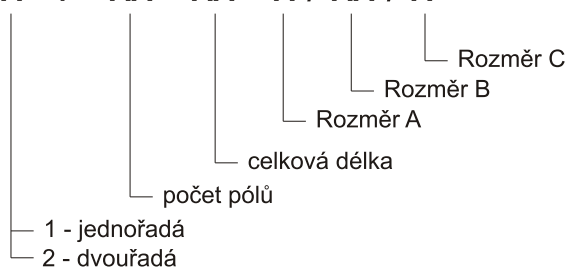

Objed. číslo	Počet pólů	Rozměry (mm)			
		A	B	C	D
1424-20-20-6.0/13.0/3.0	20	6,0	13,0	3,0	20
1424-40-20-6.0/13.0/3.0	40	6,0	13,0	3,0	20